

湿度贴纸 (可逆)

精确值：at 25°C
± 5%RH



适用于精密仪器保存、材料运输、半导体产业等

特色

- 精确值：± 5%RH at
- 25°C 绝无使用氯化钴
- 采用100%原木树浆

保存方法


请保存在含有干燥剂的密封包装中，并请放置于阴凉、避光处，避免潮湿、氨气接触。

PHI

3点式、6点式湿度贴纸

PHI6V/10-60Br

湿度10%RH以下 湿度达30%RH时 湿度达60%RH时

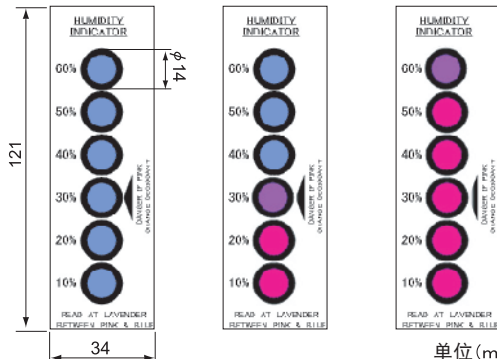

单位(mm)

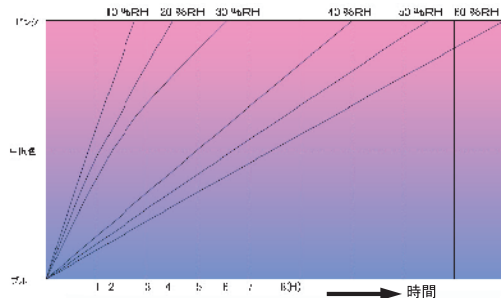


图1. 变色经过(10~60%)

型号	RH)点数	显示湿度RH)	变色色调
PHI3V/10-30Br	3点式	10 · 20 · 30	图1
PHI3V/20-40Br	3点式	20 · 30 · 40	
PHI3V/30-50Br	3点式	30 · 40 · 50	
PHI6V/10-60Br	6点式	10 · 20 · 30 · 40 · 50 · 60	